

产品规格书

肘触开关 KFT



用于激活自动门的IP等级为 IP20的塑料肘式开关

应用领域

- 开启自动平开门、平移门、折叠门、旋转门和弧形门
- 内部
- 表面安装

产品特点

- IP20 防护等级
- 180 mm 高度超扁平设计
- 大尺寸按键开关，即使可肘触操作
- 可选配收发模块扩展
- 可选背板，可粘附在玻璃等光滑表面上

技术参数

产品名称	肘触开关 KFT
尺寸	90 x 179 x 23 mm
防护等级	IP20
安装方式	表面安装
材质	塑料
使用温度:	-20 - 85° C

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
肘触开关 KFT	超薄设计，防护等级 IP20	114077	不锈钢色	90 x 179 x 23 mm	表面安装
肘触开关 KFT	超薄设计，防护等级 IP20	114078	白色	90 x 179 x 23 mm	表面安装

附件

背板 KFT *


用于将 GEZE 塑料肘型开关固定在平坦的表面上



名称	描述	识别号	颜色	尺寸	安装方式
肘触开关 KFT 的背板 *	没有螺丝，例如在玻璃上，包括胶带和清洁布	131219	白色	90 x 180 x 11 mm	墙面, 玻璃安装
肘触开关 KFT 的背板 *	没有螺丝，例如在玻璃上，包括胶带和清洁布	131220	不锈钢色	90 x 180 x 11 mm	墙面, 玻璃安装

用于肘触开关 KFT 的控制接点 IP67 *

用于塑料肘触开关的配件

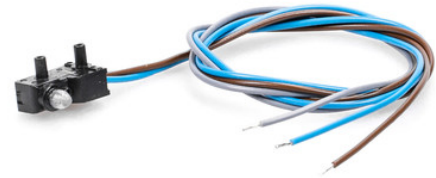

名称	识别号	尺寸
用于肘触开关 KFT 的控制接点 IP67 *	114156	20 x 12 x 17.5 mm

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。