


# 产品规格书

# IQ lock C \*

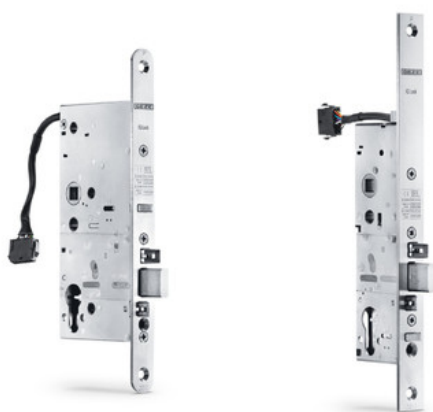

机械触点锁，带反馈触点，用于单扇门

## 应用领域

- 双扇门紧急出口和紧急门
- 逃生和救援通道门
- 防火和防烟门

### 产品特点

- 机械式自锁功能, 确保每次门关闭时自动闭锁
- 逃生功能可延沿疏散方向开启 (即使已锁闭) 开启紧急出口
- 分体式十字门闩可防止锁舌锁死——即便存在侧面负荷
- 集成反馈触点, 支持对门全面监控
- 可选配防破坏监控或锁芯触点
- 无需钥匙开关, 即可通过紧急出口系统开启安全紧急出口
- 小后挡板和尺寸锁盒

### 技术参数

产品名称	IQ lock C *
DIN 开启方向	左开/右开
使用温度:	-10 – 50 ° C
紧急功能/机械自锁	是
分开的横向闭锁 (斜舌和固舌之间的间隙为 3 mm)	是
锁定状态的反馈触点	是
可选配防破坏监控或锁芯触点	是
能耗	N/A, N/A
额定触点:	30 V / 500 mA
锁闭力	10000 N
连接电缆长度	10 m

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	距离锁定	门边距	DIN 开启方向
IQ lock C	用于实心门 / 带 24 x 235 x 3 mm 圆形面板	163828	72 mm	80 mm	左开/右开
IQ lock C	带 24 x 285 x 3 mm 矩形面板	161351	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock C	用于管框门 / 带 28 x 270 x 3 mm 矩形面板	162617	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock C	用于管框门 / 带 22 x 285 x 3 mm 矩形面板	162564	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock C	带 24 x 285 x 3 mm 矩形面板	161337	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock C	用于管框门 / 带 24 x 270 x 3 mm 矩形面板	138355	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock C	用于实心门 / 带 20 x 235 x 3 mm 圆形面板	138356	72 mm	65 mm	左开/右开
IQ lock C	带 24 x 285 x 3 mm 矩形面板	161352	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock C	用于管框门 / 带 22 x 285 x 3 mm 矩形面板	162565	92 mm	45 mm	左开/右开
IQ lock C	用于管框门 / 带 28 x 270 x 3 mm 矩形面板	162615	92 mm	35 mm	左开/右开
IQ lock C	用于管框门 / 带 22 x 285 x 3 mm 矩形面板	163346	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock C	用于管框门 / 带 28 x 270 x 3 mm 矩形面板	162616	92 mm	40 mm	左开/右开
IQ lock C	用于实心门 / 带 24 x 235 x 3 mm 圆形面板	163829	72 mm	65 mm	左开/右开

附件

可松开的穿线通道（12 针） \*



名称	描述	识别号	尺寸	安装方式
可松开的穿线通道（12 针） *	可松开的穿线通道（12 针）用于主动扇 / 无连接电缆	15223 4	480 x 24 x 17.5 mm	安装在门框内, 安装在门扇内
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		15223 3	480 x 24 x 17.5 mm	安装在门框内

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。