


产品规格书

GC 341 *

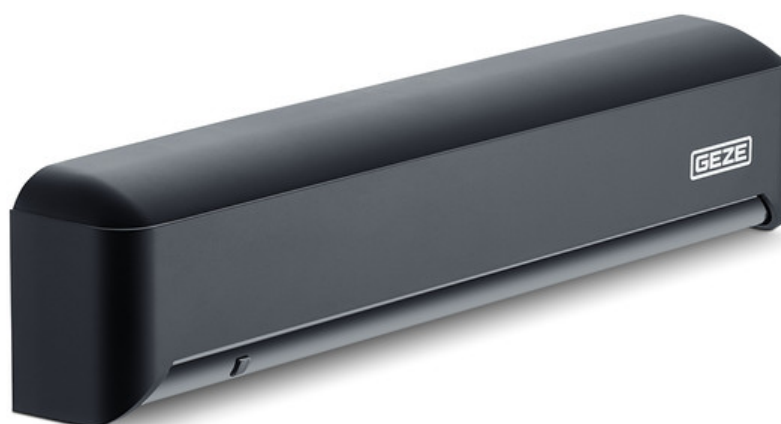

自动门防护传感器

应用领域

- 可保护自动平移门
- 无防护门扇的自动平移门，保护副关闭边缘
- 室内外门

产品特点

- 可靠检测的安装高度可达3500 mm。
- 四种可调光幕配置，无需加装棱镜
- 通过DIP开关可实现便捷调试

技术参数

产品名称	GC 341 *
尺寸	267 x 61 x 38 mm
技术	主动红外光束
光幕数量	2
工作电压	12-30 V DC / 12-24 V AC
输入电流	100 mA
防护等级	IP54
电缆连接方式	系统连接器
连接电缆长度	3000 mm
安装高度 (最小)	2000 mm
安装高度 (最大)	3500 mm
使用温度:	-20 - 55 ° C
湿度	< 80 % 相对湿度, 无凝结
符合标准	DIN 18650, EN 16005

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
GC 341 *	自动门防护传感器	160285	黑色	267 x 61 x 38 mm	24 V DC

附件

GC 365 / GC 341
天花板安装套件

将探测器隐藏到天花板内的安装套件



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
GC 365 / GC 341 天花板安装套件	将探测器隐藏到天花板内的安装套件	160288	黑色	328 x 48 x 51 mm

GC 365 / GC 341

防风雨棚

在室外安装时用于保护传感器



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
GC 365 / GC 341 防风雨罩	防室外落雨	160287	黑色	325 x 69 x 71 mm

GC 365 / GC 341

吊装式套件

可见的天花板传感器安装



名称	识别号	颜色
GC 365 / GC 341 吊装式套件	160286	黑色

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。