

产品规格书

带 45 mm 玻璃夹板的 Perlan 140 玻璃嵌入式安装墙壁支架



用于门扇重量为 140 kg
的玻璃门和嵌入式安装壁架的平移门配件系统

应用领域

- 高频使用的室内平移门
- 客厅，办公室和会议区以及酒店
- 在所有可见区域安装配件
- 优雅的室内设计
- 可视配件
- 单扇和双扇平移门

带 45 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃嵌入式安装墙壁支架



产品特点

- 平移门配件，最大承重可达 140 kg
- 用于带有 45 mm夹板的玻璃门扇
- 将 Perlan 导轨从下方拧入墙体支架，因此在安装状态下覆盖了其他可见的固定装置
- 隔板型材可快速补偿导轨与突出框架或脚架型材之间的间距
- 门扇重量不超过80kg的门，且门的一侧或两侧均带有缓冲，因此门可缓慢减速并自动拉至最终位置
- 滑车中的精密滚珠轴承提供非常平滑的滑动作用
- 通过DIN EN 1527标准规定的100,000 次循环耐久性测试

技术参数

产品名称 带 45 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃嵌入式安装墙壁支架

包含

PERLAN 140 套装，用于玻璃门扇

用于墙面安装和玻璃门扇的平移门导轨



名称	描述	识别号	颜色	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
Perlan 140 套装，用于玻璃门扇	用于单侧 Perlan Softstop 2050mm 导轨，双侧 Perlan Softstop 2450mm 导轨	13486 0	不锈钢光泽	575 mm	1000 mm
Perlan 140 套装，用于玻璃门扇	用于单侧 Perlan Softstop 2050mm 导轨，双侧 Perlan Softstop 2450mm 导轨	13485 5	EV1	900 mm	1240 mm
Perlan 140 套装，用于玻璃门扇	用于单侧 Perlan Softstop 2050mm 导轨，双侧 Perlan Softstop 2450mm 导轨	13486 1	不锈钢光泽	900 mm	1240 mm
Perlan 140 套装，用于玻璃门扇	用于单侧 Perlan Softstop 2050mm 导轨，双侧 Perlan Softstop 2450mm 导轨	13485 4	EV1	575 mm	1000 mm

带 45 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃嵌入式安装墙壁支架



附件

可调节弹性停门

可调节的挡块, 用于 Perlan 平移门配件



名称	识别号
可调节弹性停门	069274

弹性停门块

弹性停门块, 用于Perlan 140 终端挡块



名称	识别号
弹性停门块	064242

地装停门块

平移门扇防撞块



名称	识别号
地装停门块	000339
地装停门块	000342

带 45 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃嵌入式安装墙壁支架



LSG 玻璃/金属门胶 *

玻璃金属胶水套件, 用于将铝支架与玻璃板连接



名称	描述	识别号
LSG 玻璃/金属门胶 50g *	最多用于 30 个	133039

45MM 玻璃夹板夹紧插件 *

用于玻璃厚度为 12.76 毫米 (1/2 英寸) 的夹紧垫片



名称	描述	识别号
45mm 玻璃夹板夹紧插件 *	用于 2 件玻璃夹板, 可用于 12.7 mm (1/2 inch) 钢化安全玻璃	133022

PERLAN 玻璃同步门套件

Duosync-机组, 用于玻璃门扇



名称	描述	识别号	玻璃厚度	安装方式
Perlan 玻璃同步门套件	用于双扇门同步 (单扇重量高达 140 kg), 包括: 2 x 偏转滑轮, 2 x 机组, 45mm 玻璃夹板, 12.5 m 齿形皮带, 安装材料	139207	8 - 12.76 mm	墙面, 天花板

PERLAN SOFTSTOP 套装, 中等型号, 单侧缓冲, 最大门扇承重 80 KG

一侧有 Perlan SoftStop 缓冲装置, 最大重量为 80 kg, 宽度900~1290 毫米



名称	描述	识别号	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	该套装包括: 2 x 吊轮组件 (单侧缓冲装置), 2 x 停门块, 1 x 触发器 (带固定螺丝), 2 x 标准吊挂件	128877	900 mm	1290 mm

带 45 mm玻璃夹板的Perlan 140 玻璃嵌入式安装墙壁支架



PERLAN SOFTSTOP 套装, 长款, 双侧缓冲装置, 最大门扇承重 80 KG

两侧均采用 Perlan SoftStop 缓冲装置, 门扇重量可达 80千克



名称	描述	识别号	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	该套装包括: 2 x 吊轮组件 (双侧缓冲装置), 2 x 停门块, 2 x 触发器 (带多颗固定螺丝), 2 x 标准吊挂件	128891	1290 mm	1700 mm

PERLAN SOFTSTOPDUO 套装, 双侧缓冲


Perlan SoftStopDuo 两侧均带有缓冲装置, 最大门扇重量为不超过80 千克



名称	描述	识别号	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
Perlan SoftStopDuo 套装, 双侧缓冲, 最大门扇承重 80 kg	该套装包括: 2 x 吊轮组件 (双侧缓冲装置), 2 x 停门块, 2 x 触发器 (带多颗固定螺丝), 2 x 标准吊挂件	150071	750 mm	1290 mm

LSG 胶合支架套装 *

用于 LSG 和玻璃夹板45的铝制固定支架

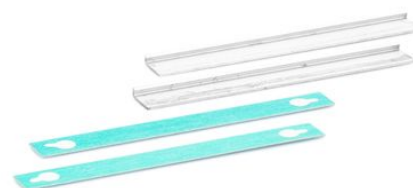

名称	描述	识别号
LSG 胶合支架套装 *	用于连接钢化安全玻璃与 45mm 玻璃夹板, 用于 2 件玻璃夹板, 无需粘合剂	133099

带 45 mm 玻璃夹板的 Perlan 140 玻璃嵌入式安装墙壁支架

门拉手，定制配置 *

推杆——圆形设计，用于玻璃门扇安装



名称	识别号	颜色
门拉手，定制配置 *	127616	不锈钢

PERLAN SOFTSTOP 套装，短款，单侧缓冲，最大门扇承重 80 KG

Perlan SoftStop 一侧带有缓冲，适用于最大重量不超过 80 千克、宽度为 575 至 900 毫米的门扇



名称	描述	识别号	门扇宽度 (最小)	门扇宽度 (最大)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	该套装包括: 2 x 吊轮组件 (单侧缓冲装置), 2 x 停门块, 1 x 触发器 (带固定螺丝), 2 x 标准吊挂件	128876	575 mm	900 mm

玻璃门地导套件

适用于 8、10 和 12 mm 厚度的玻璃平移门扇地导



名称	描述	识别号	颜色	玻璃厚度
玻璃门扇不锈钢地导	适用于 8、10、12 mm 厚玻璃	134990	不锈钢	8 - 12 mm

* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。