


# 产品规格书

## A4001-KB 2POL \*

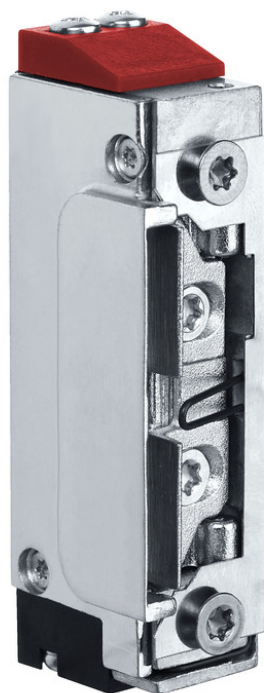

带门状态触点 and 小型锁舌导向器的阴极锁

### 应用领域

- 带门禁的标准门
- 适用于左、右开门，水平或垂直安装
- 连接直流电或交流电

### 产品特点

- 直流电一键开启，几近静音
- 双线圈技术带来范围更广的工作电压
- 集成双极性 EMC 保护二极管，可保护连接的电子元器件不受反向电压的影响
- 门状态触点，由锁舌激活
- 紧凑型尺寸
- 半径闭锁可调 3 毫米，间距 0.75 毫米
- 小型锁舌导向器，用于安装在轮廓封闭的门中
- 即使在高预紧力下也能安全释放闭锁
- 预装螺丝，易于电气连接

### 技术参数

产品名称	A4001-KB 2POL *
尺寸	19.9 x 75.7 x 27.9 mm
DIN 开启方向	左开/右开
设定位置x 网格尺寸	4 x 0.75 mm
闭锁啮合深度	4.5 mm
垂直/水平安装位置	是
断电开锁	否
断电闭锁	是
更换件	否
防烟门的核准	否
机械释放	否
门监控装置	是
集成双极 EMC 保护二极管	是

### 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	DIN 开启方向
A4001-KB 矢量电锁扣 *	功能原理: 断电闭锁 / 带门状态触点 / 带有小型斜舌导向 / 瞬时连接: 24 - 48 V AC/DC +/- 15 % / 永久稳定运行: 24 V AC/DC +/- 15 % / 输入电流: 24 V 时 150 mA / 尺寸 (宽 x 高 x 深) 19.9 x 74.7 x 25 mm	1910 70	红色	19.9 x 75.7 x 27.9 mm	左开/右开



---

\* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。