


产品规格书

A4020-PA 2POL *

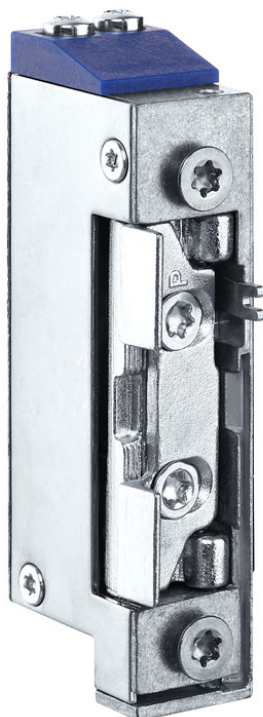

带有加长的解锁杆和宽角度调节角度的凹口的阴极锁

应用领域

- 标准门
- 适用于左、右开门，水平或垂直安装
- 连接直流电或交流电

产品特点

- 直流电一键开启，几近静音
- 双线圈技术带来范围更广的工作电压
- 集成双极性 EMC 保护二极管，可保护连接的电子元器件不受反向电压的影响
- 紧凑型尺寸
- 半径闭锁可调 3 毫米，间距 0.75 毫米
- 用于永久性解阴极锁的解锁杆，在触击板上方 2 mm
- 可调角度的宽凹槽，适用于带有集成式锁舌导向装置的锁扣板
- 即使在高预紧力下也能安全释放闭锁
- 预装螺丝，易于电气连接

技术参数

| | |
|----------------|---------------------|
| 产品名称 | A4020-PA 2POL * |
| 尺寸 | 15.8 x 73.5 x 25 mm |
| DIN 开启方向 | 左开/右开 |
| 设定位置x 网格尺寸 | 4 x 0.75 mm |
| 闭锁啮合深度 | 4.5 mm |
| 垂直/水平安装位置 | 是 |
| 断电开锁 | 否 |
| 断电闭锁 | 是 |
| 更换件 | 否 |
| 连续工作电压 | 12 V AC/DC +/- 15 % |
| 防烟门的核准 | 否 |
| 机械释放 | 是 |
| 集成双极 EMC 保护二极管 | 是 |

型号/订购信息

| 名称 | 描述 | 识别号 | 颜色 | 尺寸 | DIN 开启方向 |
|------------------|--|---------|----|---------------------|----------|
| 矢量电锁扣A4 020-PA * | 功能原理：断电闭锁 / 带 2 mm 更长的解锁杆 / KfV 调节角度时有较大的凹槽 / (Karl Friedrich Vliether) 锁扣板 / 瞬时连接：12 - 24 V AC/DC +/- 15 % / 永久稳定运行：12 V AC/DC +/- 15 % / 输入电流：12 V 300 mA / 尺寸 (宽 x 高 x 深) 15.8 x 72.5 x 25 mm | 1910 81 | 蓝色 | 15.8 x 73.5 x 25 mm | 左开/右开 |



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。