


产品规格书

FT503-FB *

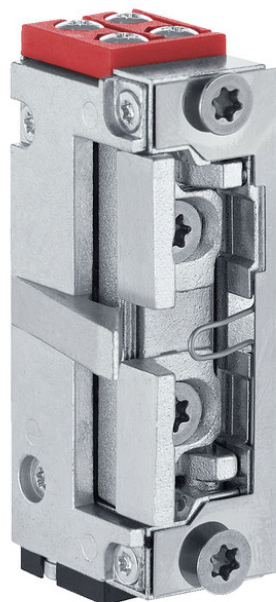

带门状态触点，调节角度加厚，锁舌导向的阴极锁

应用领域

- 带有平开门机组和访问控制的防火门
- 适用于左、右开门，水平或垂直安装
- 连接直流电或交流电

产品特点

- 批准用于防烟和防火门
- 直流电一键开启, 几近静音
- 双线圈技术带来范围更广的工作电压
- 集成双极性 EMC 保护二极管, 可保护连接的电子元器件不受反向电压的影响
- 门状态触点, 由锁舌激活
- 紧凑型尺寸
- 锁舌导向器, 用于安装在侧面封闭的门中

技术参数

产品名称	FT503-FB *
尺寸	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
DIN 开启方向	左开/右开
设定位置x 网格尺寸	4 x 0.75 mm
闭锁啮合深度	6.5 mm
垂直/水平安装位置	是
断电开锁	否
断电闭锁	是
更换件	否
防烟门的核准	是
防火门适用性	是
机械释放	否
门监控装置	是
集成双极 EMC 保护二极管	是
双线圈技术	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	尺寸	DIN 开启方向
防火门电锁扣 FT503-FB *	功能原理: 断电闭锁 / 带门状态触点 / 加厚调节角度 2mm / 带有闭锁导轨 / 瞬时连接: 12 -- 30 V AC/DC +/- 15 % / 连续运行: 12 或 24 V AC/DC +/- 15 % / 输入电流: 200 mA (12 V) / 100 mA (24 V) / 尺寸 (宽 x 高 x 深) 15.8 x 59.9 x 25.5 mm	1649 14	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	左开/右 开



* 上述产品的样式、类型、特性、功能和是否在售可能因国家而异。如有任何疑问，请联系盖泽。