


# 产品规格书

## 电源 NT 2,5 A-24 V SM DIR

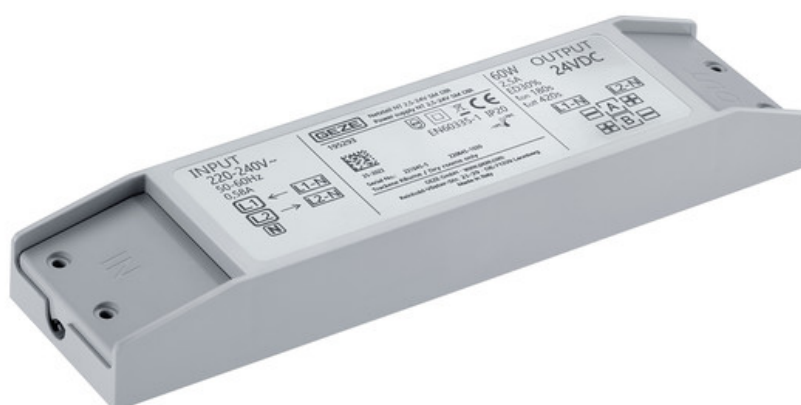

用于明装式表面安装的 24 V 电源，带集成式方向控制/极性颠倒

### 应用领域

- 用于 24 V 窗户驱动器的供电和控制
- 表面安装



## 产品特点

- 小尺寸的强大电源
- 安装快速简便

## 技术参数

产品名称	电源 NT 2,5 A-24 V SM DIR
尺寸	200 x 50 x 25 mm
输出电压	24 V DC +/-5%
输出电流 (最大)	2.5 A
工作电压	230 V AC
材质	塑料
防护等级	IP20

## 型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸	工作电压
电源 NT 2,5 A-24 V SM DIR	输出电压 24 V DC 宽 x 高 x 深: 200 x 50 x 25 mm 明装式表面安装 带集成式方向控制/极性颠倒	19529 3	灰色	200 x 50 x 25 mm	230 V AC