

# 全新门控 解决方案

GEZE ActiveStop

适用各种  
生活方式



GEZE ActiveStop

# 门的控制 超乎你的想象

以一种前所未有的便捷方式进入室内：

GEZE ActiveStop全新门控系统可以实现门扇的轻柔止动、静音关门、轻松保持开启状态。这就意味着，关门的砰砰声、手指被夹、墙面或家具上留下的撞痕通通成为了过去式。

由于采用了两种不同的设计，门扇缓冲器可以很容易地预装或改装。GEZE ActiveStop，集功能性、安全性和美观性于一身，为您带来耳目一新的门控体验。

为您的门扇选择合适的版本：



满足最严苛的设计要求：  
GEZE ActiveStop隐藏式安装版，适用于木制门扇。



安装极其方便：  
GEZE ActiveStop表面安装版，适用于木制和玻璃门扇。



# GEZE ActiveStop

三大功能显著提高操控性与安全性：



## 静音关门

凭借有效的缓冲阻尼，门扇可以缓慢静音闭合。GEZE ActiveStop不仅可以防止关门时发出的砰砰声，还可避免门扇损坏，在最大程度上降低受伤风险。



## 轻松保持开启状态

GEZE ActiveStop可保持门的开启状态，避免反复开合造成的恼人砰砰声。再无需安装独立的门吸，可通过调节开门角度，来设定停门位置。



## 轻柔止动

门后墙面和家具由于门的开合不当造成的损坏不仅不美观，而且绝大部分是可以避免的。GEZE ActiveStop可完全消除开门时门的来回摆动，将其停止在所需位置。



在线了解更多有关GEZE ActiveStop的信息：  
[activestop.geze.com](http://activestop.geze.com)



“

我们的门扇总是可以及时停止，即使有时双手无暇顾及。

# 轻柔 止动

GEZE ActiveStop可完美解决门开合不当造成的墙面和家具损坏，体验无忧生活。即使在全开状态下大力关门，智能止动技术也可以有效减缓关门速度。不止于此，轻柔止动后，GEZE ActiveStop还可以安全地将门扇开启到可调范围内任意预设停门位置。这样可以保护门后的物体 - 即使您的双手无暇顾及。



“

我们的门可以  
抵挡任何气流。

”

# 轻松保持 开启状态

在通风时出现强风的情况下，门扇会被快速吹动并且出现剧烈的摇摆晃动。这时GEZE ActiveStop可实现主动干预，轻松将门扇保持在预设的开启位置。无需任何额外的门顶和门吸，即可实现完美控制 - 无论打开多少窗户。



“

我的房门超级，  
超级，  
超级静音。

# 静音 关门

恼人的摔门已经成为过去。GEZE ActiveStop可以确保室内安静平和。有效的缓冲可以让门在关闭时快速安静制动，然后缓慢无声闭合。轻柔的关闭动作，不仅降低了噪音，还保护了门扇、门框不被损坏，更重要的是，降低了家人和宠物因关门不当而受伤的风险，让生活更加轻松舒适。

GEZE ActiveStop

# 让家居生活更加舒适。

功能性门扇缓冲器，性能不打折扣。

**随处可用**

GEZE ActiveStop凭借先进的设计，适用于各种门扇类型，对重达45kg的木质门或玻璃门，亦可实现最佳效果。简而言之，即适用于所有标准门扇。

**独立可调**

您可以根据家居情况的实际需要，设置门扇的开启角度，调节GEZE ActiveStop开关缓冲。

**长久耐用**

GEZE ActiveStop是经久耐用的德国产品。这款门用缓冲器，在功能性、安全性和美观性方面，都无可比拟。




**GEZE ActiveStop 隐藏式安装版**

预先安装，隐藏无形。适用于新建楼宇或全新门扇。



**GEZE ActiveStop 表面安装版**

易于安装和拆卸，无任何残留。是旧门改造的完美选择。

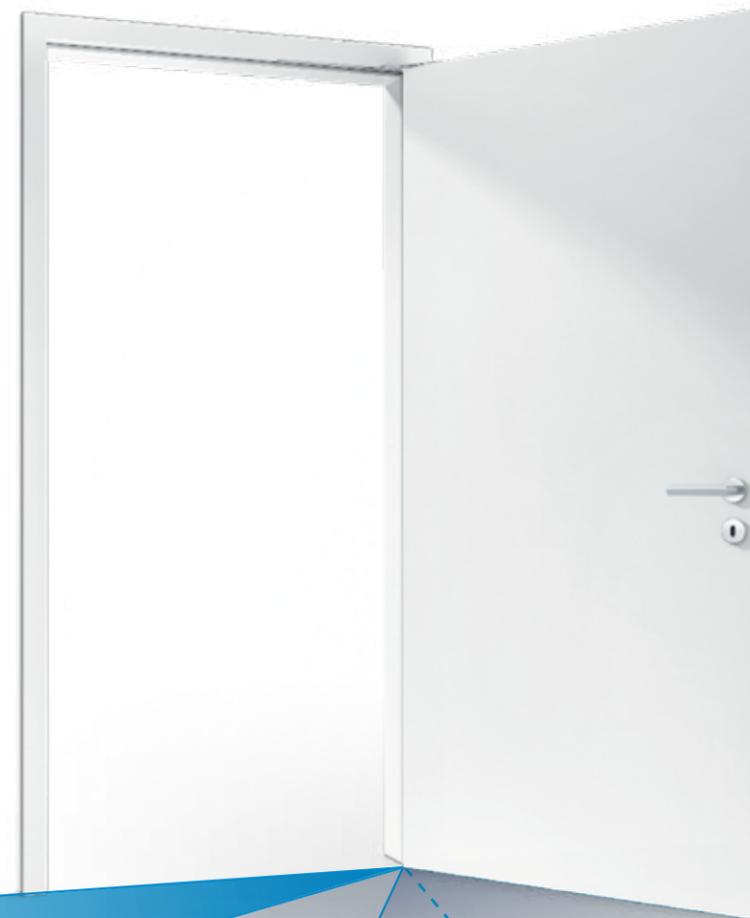

**真正的引人注目**

基于你的门扇配置，提供以下可选颜色：



根据需求也可提供其他RAL色

开启角度即停门位置，可以连续调节。

木门：80°-140°  
玻璃门：80°-110°

**0°**  
安全关闭，便捷打开

GEZE ActiveStop自动将门闭合。您无需考虑锁舌和把手，自由畅想完美设计。即使手中拿着物品，您也可以轻松地打开无锁舌门扇。

**25°**  
在闭合方向实现门扇缓冲和关闭

关门时，可以从25°的角度开始轻柔缓冲，自动将门闭合。

**60°**  
25°至60°之间自由转动

GEZE ActiveStop可以让您的门扇在此范围内自由开合。无论门的开合幅度有多大，阻尼装置均会在25°或60°位置开始可靠安全的缓冲操作。

**110°/140°**  
在开门方向实现门扇缓冲和关闭

门扇在打开的过程中，从60°的角度开始进行缓冲并自动打开到预先设定的停门位置，设定最大可调开门角度为140°（玻璃门扇最大开门角度为110°）。


# 全新门控解决方案

## GEZE ActiveStop


### 详细信息

## 技术参数


#### GEZE ActiveStop 隐藏式安装版

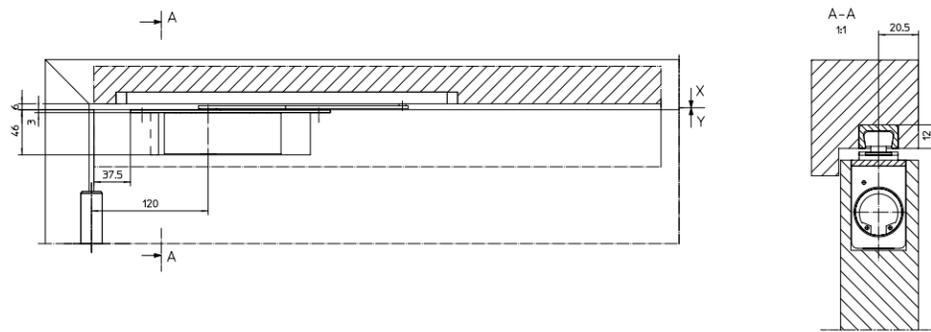

#### GEZE ActiveStop 表面安装版 - 木门

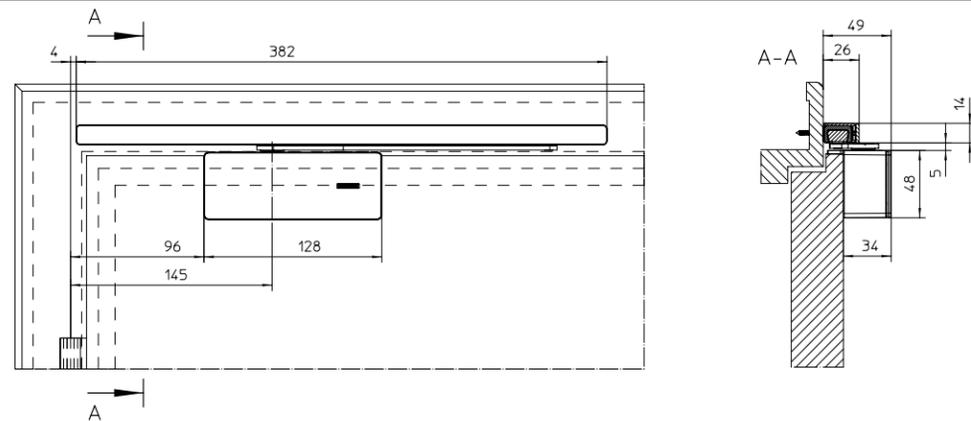

#### GEZE ActiveStop 表面安装版 - 玻璃门

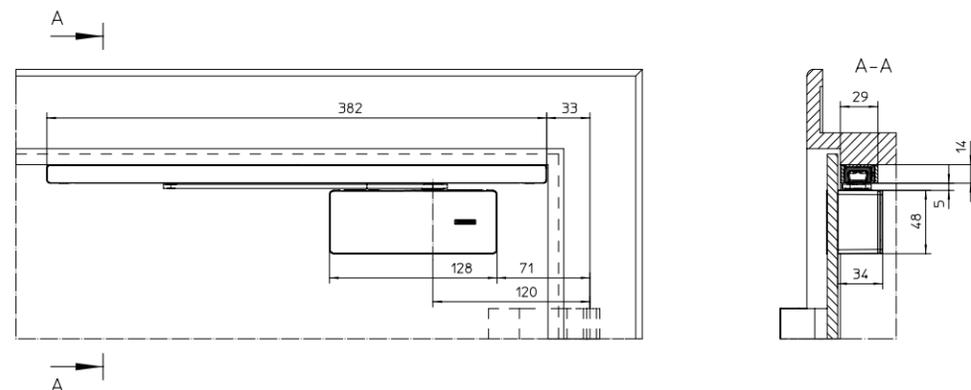

应用领域	GEZE ActiveStop 隐藏式安装版	GEZE ActiveStop 表面安装版
门扇类型	室内木门, 平口及企口门	室内木门, 平口及企口门 玻璃室内门, 木质门框 注意: 磨砂玻璃需要特殊配件
门扇重量	理想操作门重最大至 45KG	理想操作门重最大至 45KG
门扇宽度	理想操作宽度最大至 1100mm	理想操作宽度最大至 1100mm
门扇厚度	38 mm 起	木门: 至少 12mm
门楣深度		玻璃门: 至少 29 mm
门扇合页	DIN 左开门和 DIN 右开门	DIN 左开门和 DIN 右开门
安装类型	隐藏式安装	安装在门扇上, 玻璃门: 合页异侧, 木门: 合页同侧
槽口安装	门扇和门框之间需要大约 6mm 操作空间	门扇和门框之间需要大约 3mm 操作空间
<b>产品特性</b>		
缓冲和闭合	闭合方向 - 约 25° 开始 开启方向 - 约 60° 开始	闭合方向 - 约 25° 开始 开启方向 - 约 60° 开始
自由停门区域	可自由选择停门位置 - 25° 至 60° 之间	可自由选择停门位置 - 25° 至 60° 之间
门扇开启角度	无级可调 - 80° 到 140° 之间	无级可调 - 80° 到 140° 之间 (木门), 80° 到 110° 之间 (玻璃门)
阻尼强度	通过阀门设定	通过阀门设定
过载保护	内置安全阀	内置安全阀
易维护	专为私人房门设计, 免维护	专为私人房门设计, 免维护
<b>订购信息</b>		
采购	五金供应商, 或门厂 (提供预装式门扇和门框)	五金供应商, 或通过 <a href="http://activestop.geze.com">activestop.geze.com</a> 在线购买
产品编号	163411 (银色即装型完整套装)	184105 玻璃门 - 不锈钢色 184091 玻璃门 - 银色 184103 玻璃门 - 白色 RAL 9016 184102 木门 - 银色 184104 木门 - 白色 RAL 9016 184106 木门 - 不锈钢色 根据需求也可提供其他RAL色。
套包材料	GEZE ActiveStop, 导轨带滑块和末端缓冲器, 连接臂, 通用锁舌塞块, 安装材料	GEZE ActiveStop, 导轨带滑块和末端缓冲器, 连接臂, 通用锁舌塞块, 安装材料, 设计盖
配件	165814 导轨固定板 166886 开槽模板 169725 孔位装饰片 RAL 7035 169724 孔位装饰片 RAL 9016 179624 孔位装饰片 参考 RAL 色号	184109 特殊玻璃固定套装

盖泽中国  
上海市徐汇区虹漕路68号  
锦和中心5楼C室 200233  
电话: +86 (0) 21-52340960  
传真: +86 (0) 21-64472007  
咨询邮箱: infogeze.cn@geze.com

[activestop.geze.com](http://activestop.geze.com)

联系盖泽销售代表