# 洁净、低调
# 无障碍设计

## 盖泽隐藏式 ECturn Inside 自动平开门机

隐形
自动化

盖泽隐藏式 ECturn **Inside**

# 隐形自动化

**隐藏式自动平开门机，易通行，用于单扇门，承重高达 125 kg**

无论在办公室，酒店还是家中，我们经常会遇到这种情况：大家都站在门前，却没有人能腾出手来开门。隐藏式 ECturn **Inside** 自动平开门机遵循“通用设计”原则，作为可靠的辅助通行装置，尤其适合行动不便的用户，在提升舒适度的同时，实现洁净卫生通行。

隐藏式 ECturn **Inside** 门机自动打开和关闭高品质的门。由于门机隐藏在门扇或门框中，因此不会影响整门系统的设计美感。隐藏式 ECturn **Inside** 门机应用广泛，适用于众多款型的木质门和金属门。另一个优势就是其功能多样。

**门可以通过所有标准触发装置进行操作并可满足个性化要求：**

- 入口区域，轻型门重，人流量适中（每天约 50-100 次开关循环）
- 酒店场所，方便出入卧室和会议室
- 办公区域，营造简便、安静的使用环境
- 医院或养老院，保证高度便利通行
- 现代私人住宅，完美契合智能家居
- 其他出于洁净卫生目的不建议触碰把手的场所

# 盖泽隐藏式 ECturn **Inside**

“事物的本质不为肉眼所见。”

Antoine de Saint-Exupéry

German
Design Award

NOMINEE 2015

符合卫生标准和最大通行原则。盖泽产品解决方案中使用的开关和安全传感器均符合相关国际标准和指令。得益于盖泽丰富的产品选型，采用隐藏式 ECturn **Inside** 自动门机的门系统可根据用户的不同需求选择合适的触发开启装置，例如：

→ 非接触式雷达探测器
→ 遥控器
→ 接触式 LED 感应开关
→ 脚踏开关
→ 肘部开关（无线）

Benutzertest
GUT
GEZE GmbH
“Drehtürantrieb
ECturn”
07/2010
GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik

ECturn 门机的使用便利性获得了诸多奖项的认可。该门机通过德国老人福祉科技协会(GGT）的使用测试，其便利性等级评定为“良好”。在功能、易用性、维护和保养等方面通过 50岁以上年龄用户测试后的产品才能被授予“GGT 勋章”。

盖泽隐藏式 ECturn **Inside**

# 功能一览

门机嵌装在门框中，因此可满足最高标准的设计要求。

## 灵活隐藏

- 隐藏安装在多种门扇中，最小厚度为 55mm
- 隐藏安装在门框中
- 不影响整门的设计美感
- 除电源外，门机可完全隐藏在门扇中

## 多种功能，增加用户舒适度

- 可与所有标准触发装置配合使用
- 操作模式：自动模式、常开模式、夜间模式、关闭模式
- 门机尺寸小巧，便于开槽安装
- 门扇宽度可达 1100 mm，门扇重量可达 125 kg
- 遥控接收模块、备用电池等选配件可直接集成到门机中
- 可以选择连接到 KNX 和智能家居系统

## 符合 DIN 18650 和 EN 16005 标准的低能耗模式和自动模式

- 低能耗运行：针对需要特殊保护的行人，降低开启和关闭速度
  即便在个别情况下需要搭配额外的安全传感器，也可轻松连接门机上的备用接口。
- 自动操作：借助安全传感器确保门的安全开启范围
- 可选备用电池，断电时提供最大程度的安全保障

## 产品尺寸图

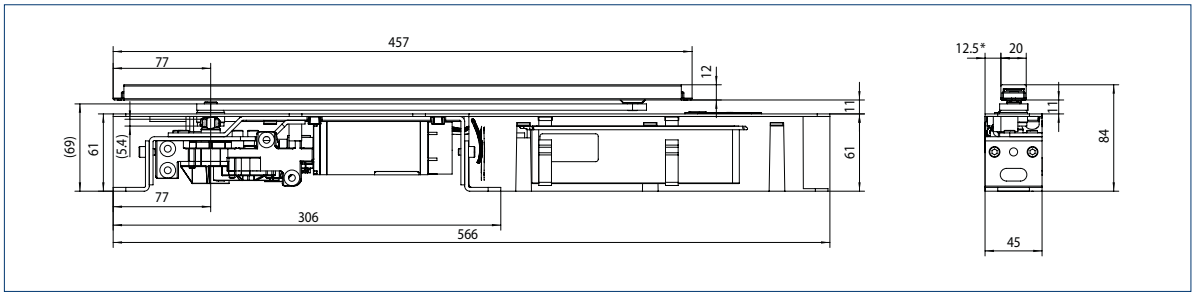


木质门扇，门框安装需倒置

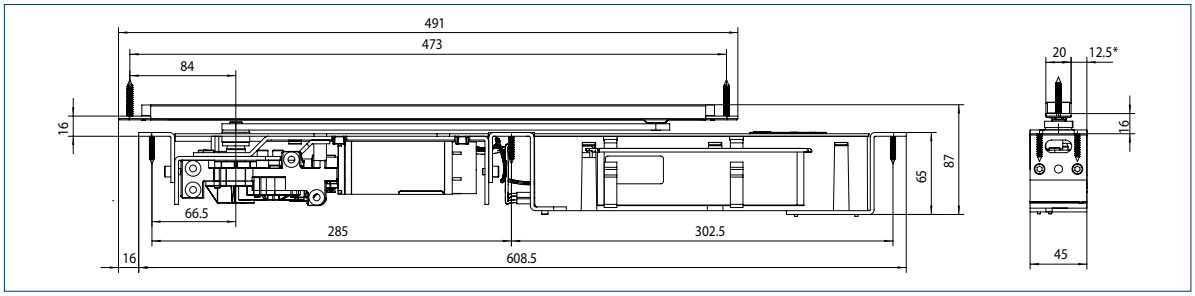


金属门扇，门框安装需倒置

## 隐藏式 ECTURN INSIDE 自动平开门机

| | |
|---|---|
| 最小门扇厚度 | 55 mm |
| 最大门扇重量 | 125 kg |
| 最大门扇宽度 | 1100 mm |
| 门扇数量 | 单扇门 |
| 动力传输元件 | 导轨 |

在线了解有关盖泽隐藏式 ECturn **Inside** 门机的更多信息: www.geze.com

2020_05 ID No. 156560 ZH 保留修改权

盖泽中国
徐汇区虹漕路68号锦和中心5C
200233 上海市
中国
电话: +86 021 5234 0960
传真: +86 021 6447 2007
电子邮件: infogeze.cn@geze.com

**www.geze.com.cn**

该手册将通过以下方式提供给您: