


产品规格书

Perlan 玻璃同步门套件

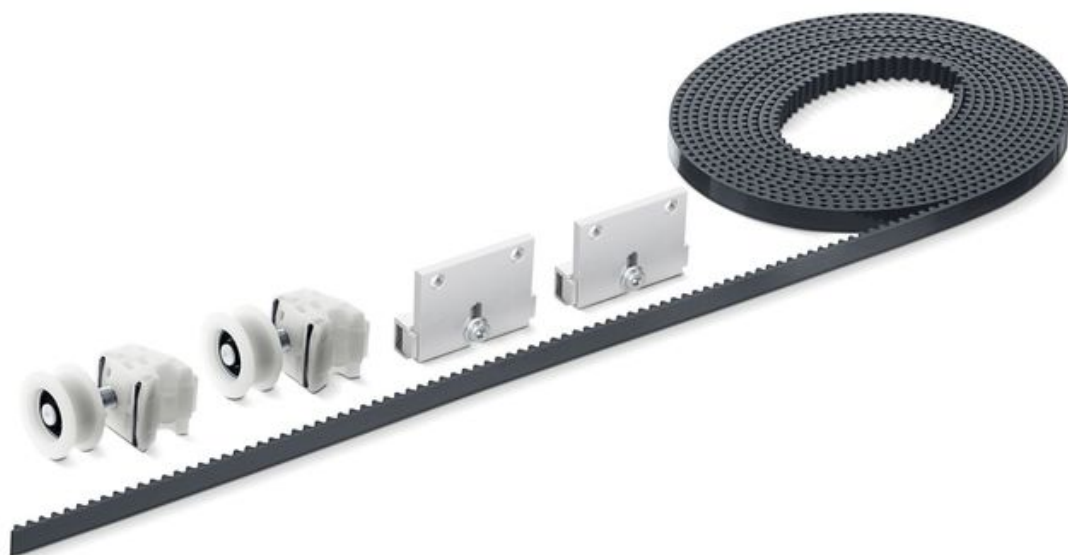

Duosync-机组，用于玻璃门扇

应用领域

- 可用于玻璃夹板 45
- 用于 Perlan 平移门配件
- 用于 DuoSync 2 功能

Perlan 玻璃同步门套件

产品特点

→ Duosync 机组，用于手动双扇平移门

技术参数

产品名称	Perlan 玻璃同步门套件
门扇材质	玻璃, 塑料, 金属, 木质
门扇重量 (最大)	140 kg
玻璃厚度	8 - 12.76 mm
安装方式	墙面, 天花板
固定面板	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	玻璃厚度	安装方式
Perlan 玻璃同步门套件	用于双扇门同步 (单扇重量高达 140 kg)，包括: 2 x 偏转滑轮, 2 x 机组, 45mm 玻璃夹板, 12.5 m 齿形皮带, 安装材料	1392 07	8 - 12.76 mm	墙面, 天花板